




OFFREZ-VOUS LE LUXE AVEC PROLUXE !

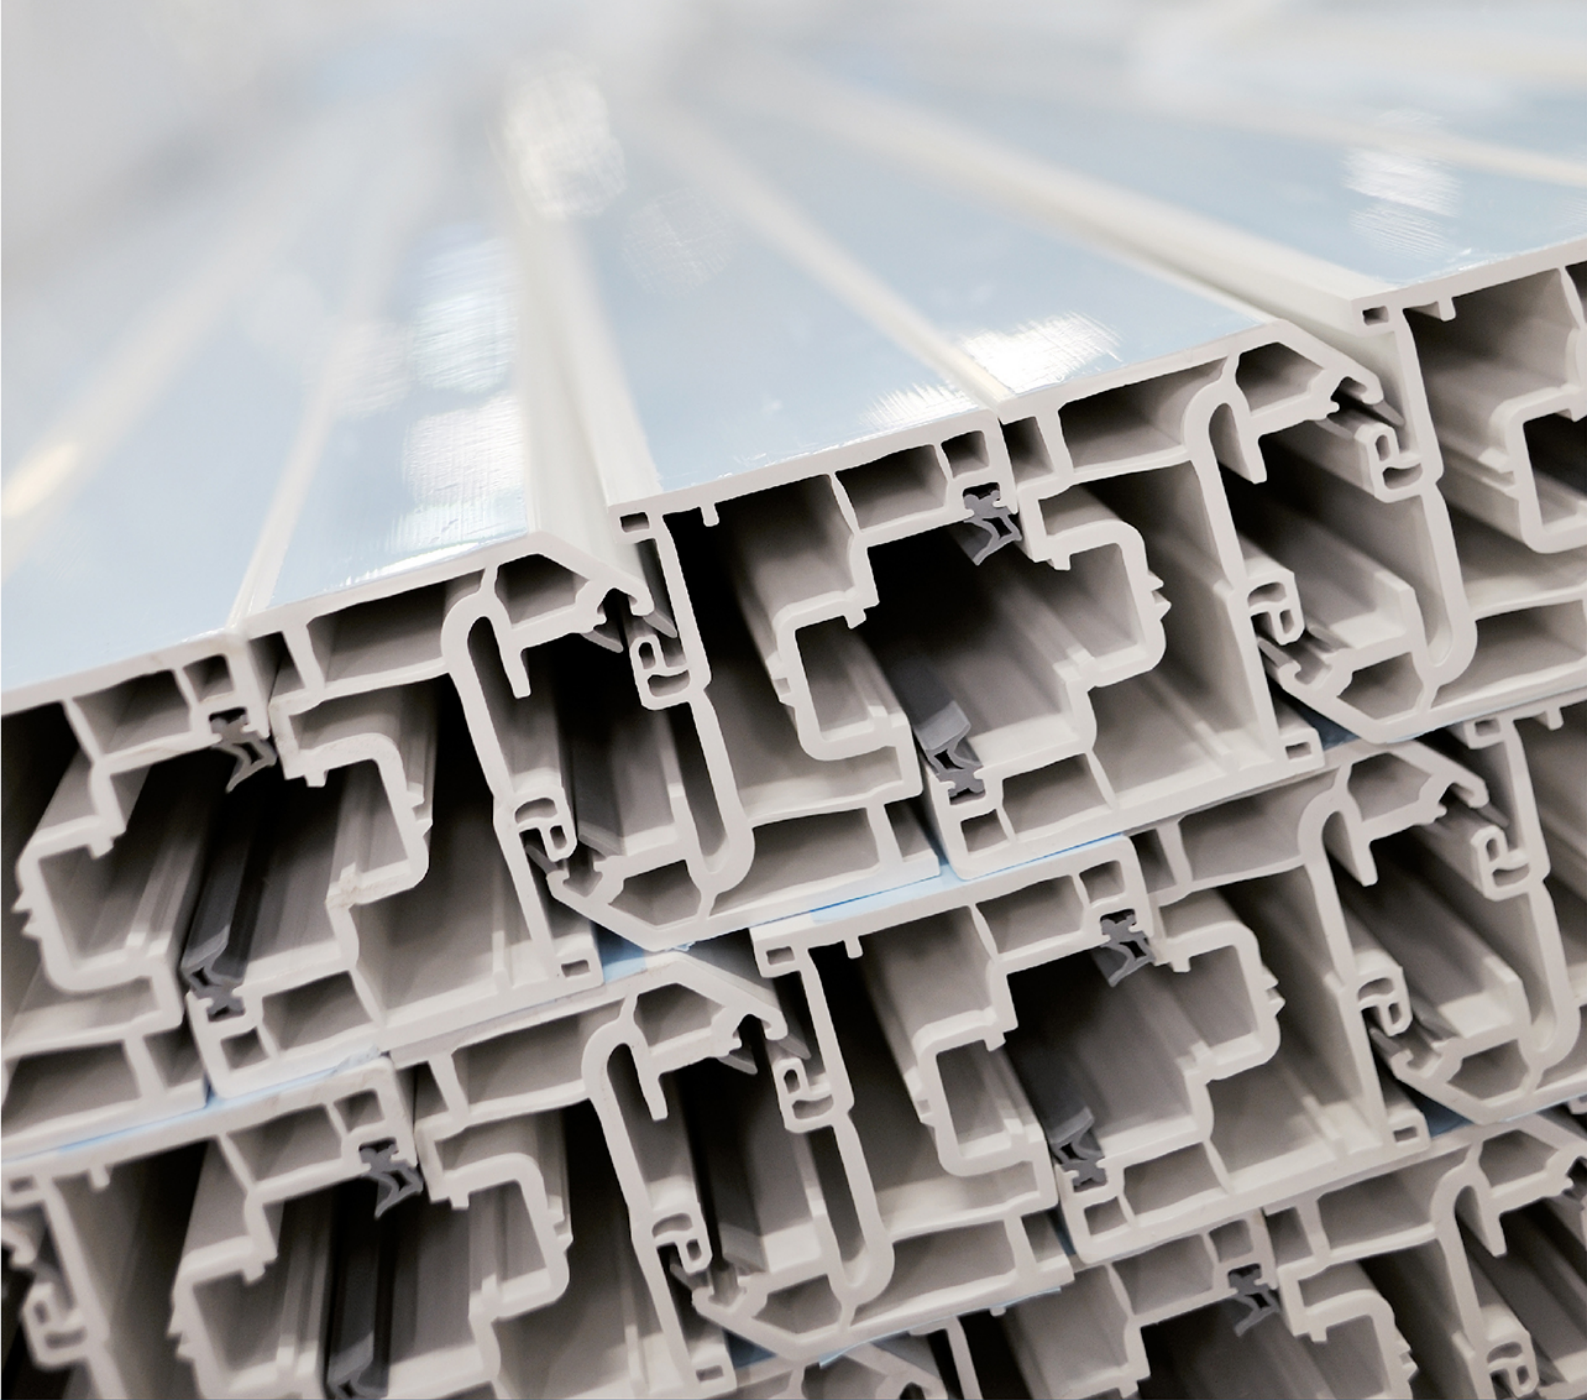

UN PROFILÉ QUI INCARNE LA QUALITÉ SUPÉRIEURE

L'engagement de **PROLUXE** envers la qualité se traduit par son dévouement à la réalisation de profilés PVC de premier ordre.

Chaque étape, de la conception à la fabrication, est minutieusement examinée pour garantir des normes supérieures et une fiabilité sans faille assurant ainsi une isolation thermique, acoustique et d'étanchéité optimale.




Nous accordons une attention particulière à chaque profilé, car nous croyons que la qualité réside dans les finitions impeccables et la précision de chaque élément.

Au-delà de la simple fabrication, nous valorisons l'accompagnement technique. Notre équipe expérimentée est toujours prête à fournir un soutien personnalisé, offrant à nos clients des conseils avisés et une expertise approfondie pour répondre à leurs besoins spécifiques.

Notre démarche est d'être plus qu'un simple fournisseur à nos clients ; nous sommes votre partenaire dévoué.

Faites l'expérience d'une excellence sans compromis et d'un service technique de haut niveau. Nous sommes là pour faire de chaque projet une réussite remarquable.

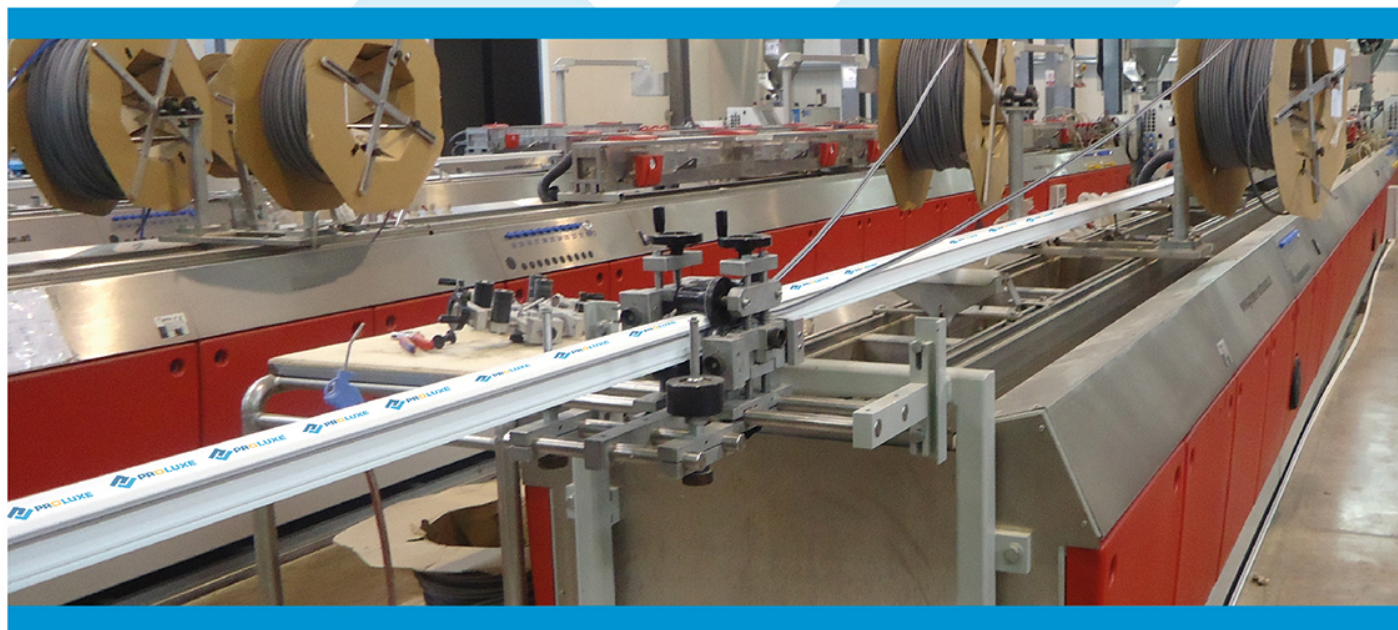

📍 Section 25, ilot 80 et 93 Ain Taghrout,
Bordj Bou Arreridj - Algérie
✉ contact@prolux-dz.com
☎ 035 85 13 33

NOS PROFILÉS

- ✓ Profilés extrudés avec une formule standard désert, contenant l'Oxyde de Titane et ne comportant pas de plomb, garantissant une tenue optimale de la couleur au fil du temps.
- ✓ Profilés multi-chambres de 60 mm d'épaisseur pour l'ouvrant et le dormant associant ainsi rigidité et finesse.
- ✓ Épaisseur des parois visibles de **2,4mm**.
- ✓ Large choix de profilés pour s'adapter à toutes les mises en œuvre et tous les types de travaux.
- ✓ Deux types de dormants :
 - Dormant droit
 - Dormant de rénovation avec aile de recouvrement
- ✓ Ouvrant avec joint d'étanchéité de frappe périphérique placé à l'intérieur et travaillant en compression.
- ✓ Joint d'étanchéité extérieur périphérique sur cadre dormant assurant une parfaite étanchéité.
- ✓ Parclose intérieure en PVC de forme galbée, avec joint souple coextrudé acceptant un simple vitrage de 4 à 5mm et un double vitrage de 16mm.
- ✓ Système adapté au seuil aluminium, solution PMR universelle respectant la réglementation sur l'accessibilité quel que soit le type de mise en œuvre.
- ✓ Selon le type de vitrage utilisé, isolation acoustique allant jusqu'à 23dB.
- ✓ Système assurant une isolation thermique optimisée.
- ✓ Profilés conçus pour une facilité de soudage et d'assemblage.
- ✓ Pour une meilleure étanchéité, il est nécessaire de réaliser le drainage et les trous de décompression des profilés.



NOS COLORIS

PROLUXE est parmi les **SEULS PRODUCTEURS** locaux qui vous offre une large gamme de profilés en PVC avec plusieurs couleurs.

En plus du blanc RAL 9016, nous avons deux autres coloris, le Gris Anthracite RAL 7016 et le Chêne Doré RAL 8003, teinté dans la masse avec un film de plaxage sur la face intérieure et la face extérieure.


Notre savoir-faire nous a permis d'adapter des techniques de plaxage qui vous assurera :

- Un design personnalisé et harmonieux ;
- Une résistance optimale à l'épreuve du temps ;
- Une robustesse renforcée contre les rayons ultraviolets ;
- Une facilité d'entretien et de nettoyage.

PROFILÉS DISPONIBLES EN TROIS COLORIS



Chêne doré RAL 8003



Gris anthracite RAL 7016




Blanc RAL 9016




GAMME À FRAPPE 3 CHAMBRES 60mm


DORMANT

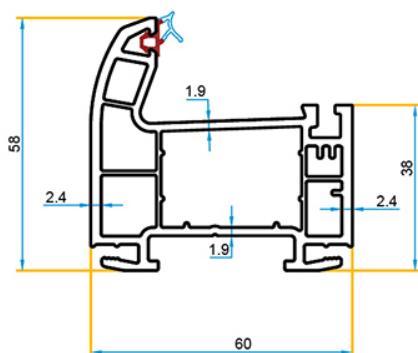

PR.OF.94.BL/140
Dormant standard Blanc

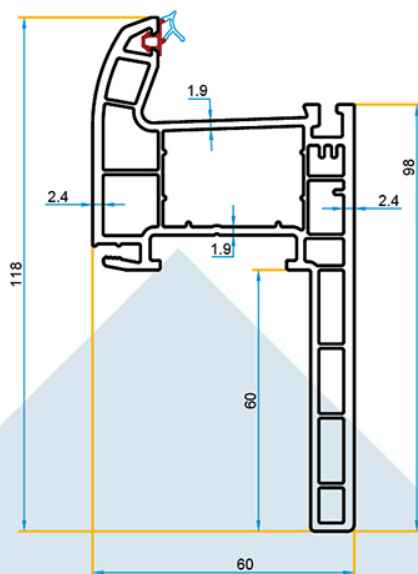


PR.OF.95.BL/103
Dormant avec recouvrement Blanc

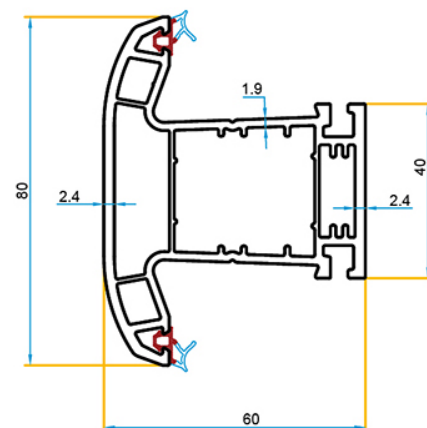


PR.OF.03.BL/107
Traverse/ Meneau


OUVRANTS

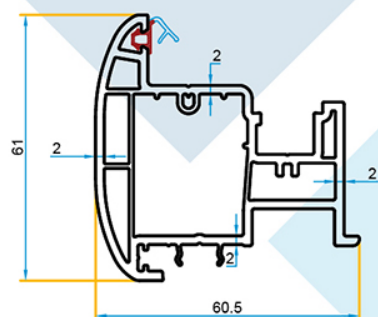

PR.OF.04.BL/108
Battée extérieure Blanc

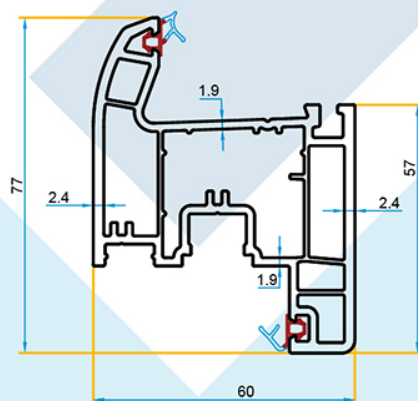


PR.OF.02.BL/104
Ouvrant fenêtre Blanc

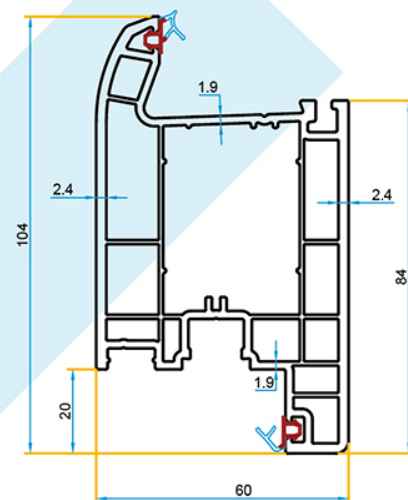


PR.OF.08.BL/105
Ouvrant porte Blanc

PARCLOSES




PR.OF.12.BL/511
Parcloses double vitrage 16mm




PR.OF.99.BL/514
Parcloses simple vitrage

GAMME COULISSANT 3 CHAMBRES 60mm

DORMANT

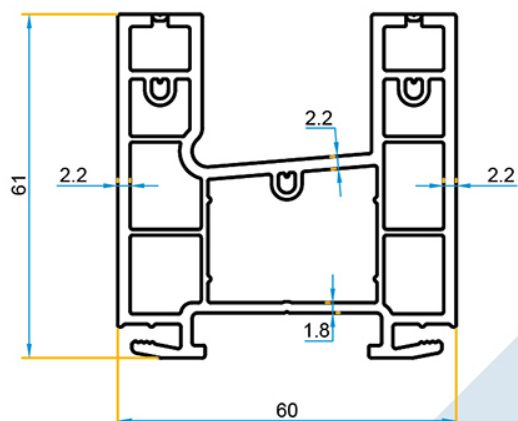


PR.OC.21.BL/222
Dormant standard Blanc

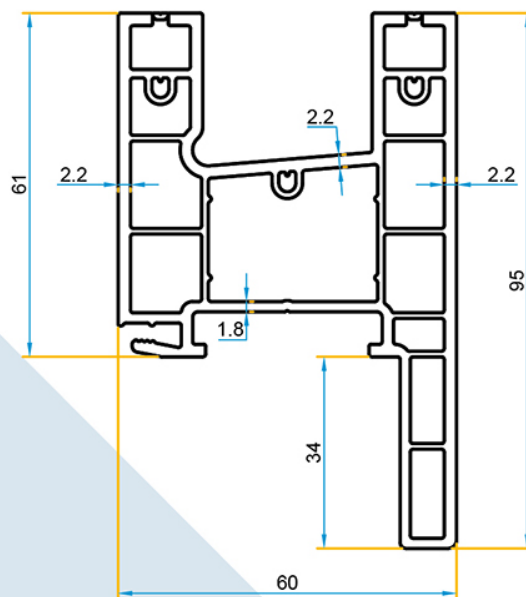


PR.OC.22.BL/225
Dormant avec aile de recouvrement Blanc

OUVRANTS

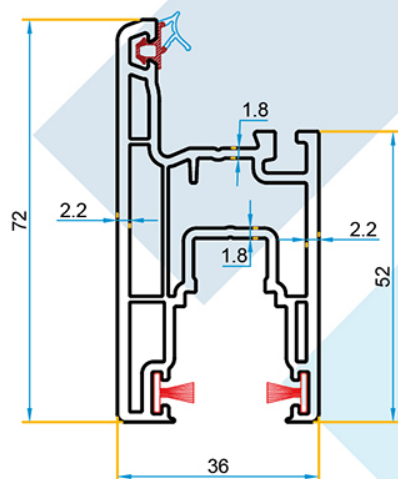


PR.OC.23.BL/106
Ouvrant fenêtre 36/72 Blanc

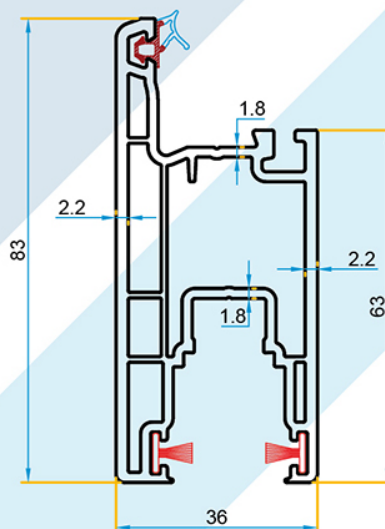


PR.OC.24.BL/107
Ouvrant porte fenêtre 36/83 Blanc

PARCLOSES




PR.OC.29.BL/511.3
Parcloses double vitrage
16mm

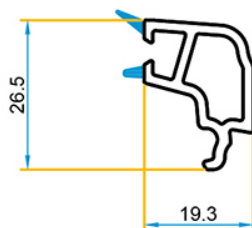

PR.OC.28.BL/514.2
Parcloses simple vitrage


PROFILÉ SECONDAIRE



PR.OC.RA
Rail alu




PR.OC.04.BL/227
Chicane




PR.OC.26.BL/228
Cache rainure
ouvrant Blanc


HABILLAGE & ACCESSOIRES

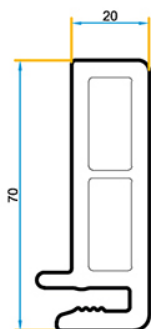


PR.FC.98.BL
COUVRE JOINT

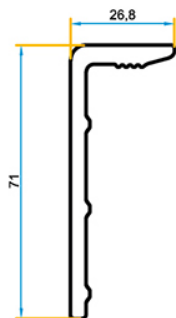

PR.FC.24.BL
AILETTE
D'HABILLAGE




PR.FC.60.BL
Lame PVC 42mm

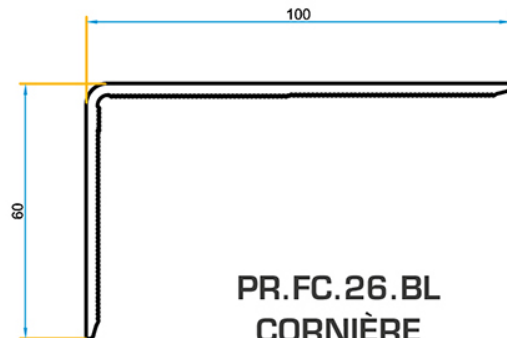


PR.FC.26.BL
CORNIÈRE



PR.FC.45.BL
PROFILE DE JUMELAGE




PR.FC.21.BL
PROFILE ELARGISSEUR
REHAUSSEUR




PR.FC.101.BL
PLAT D'HABILLAGE


RENFORTS




S-634TRE15
Renfort dormant




S-634TRE16B
Renfort ouvrant
Fenêtre




S-634TRE17B
Renfort ouvrant
Porte-fenêtre




S-634TRE03B
Renfort dormant



S-634TRE01
Renfort ouvrant
Fenêtre




S-634TRE02B
Renfort meneau
traverse

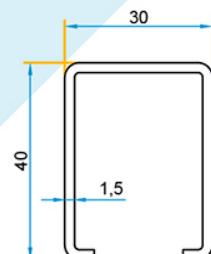


S-634TRE04
Renfort ouvrant
Porte-fenêtre


ACCESSOIRES

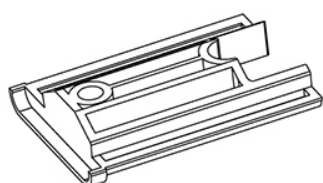

PR.FC.STP05.BL
EMBOUT CACHE RAINURE

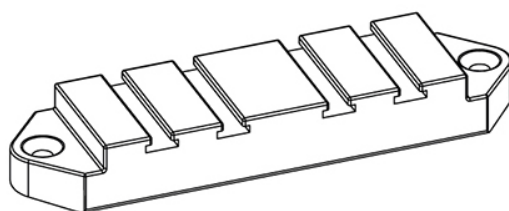

PR.FC.STP05.BL
COUPE VENT

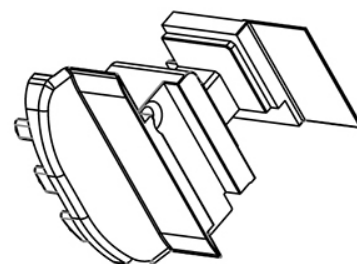

PR.FC.STP05.BL
EMBOUT DE BATTÉE